


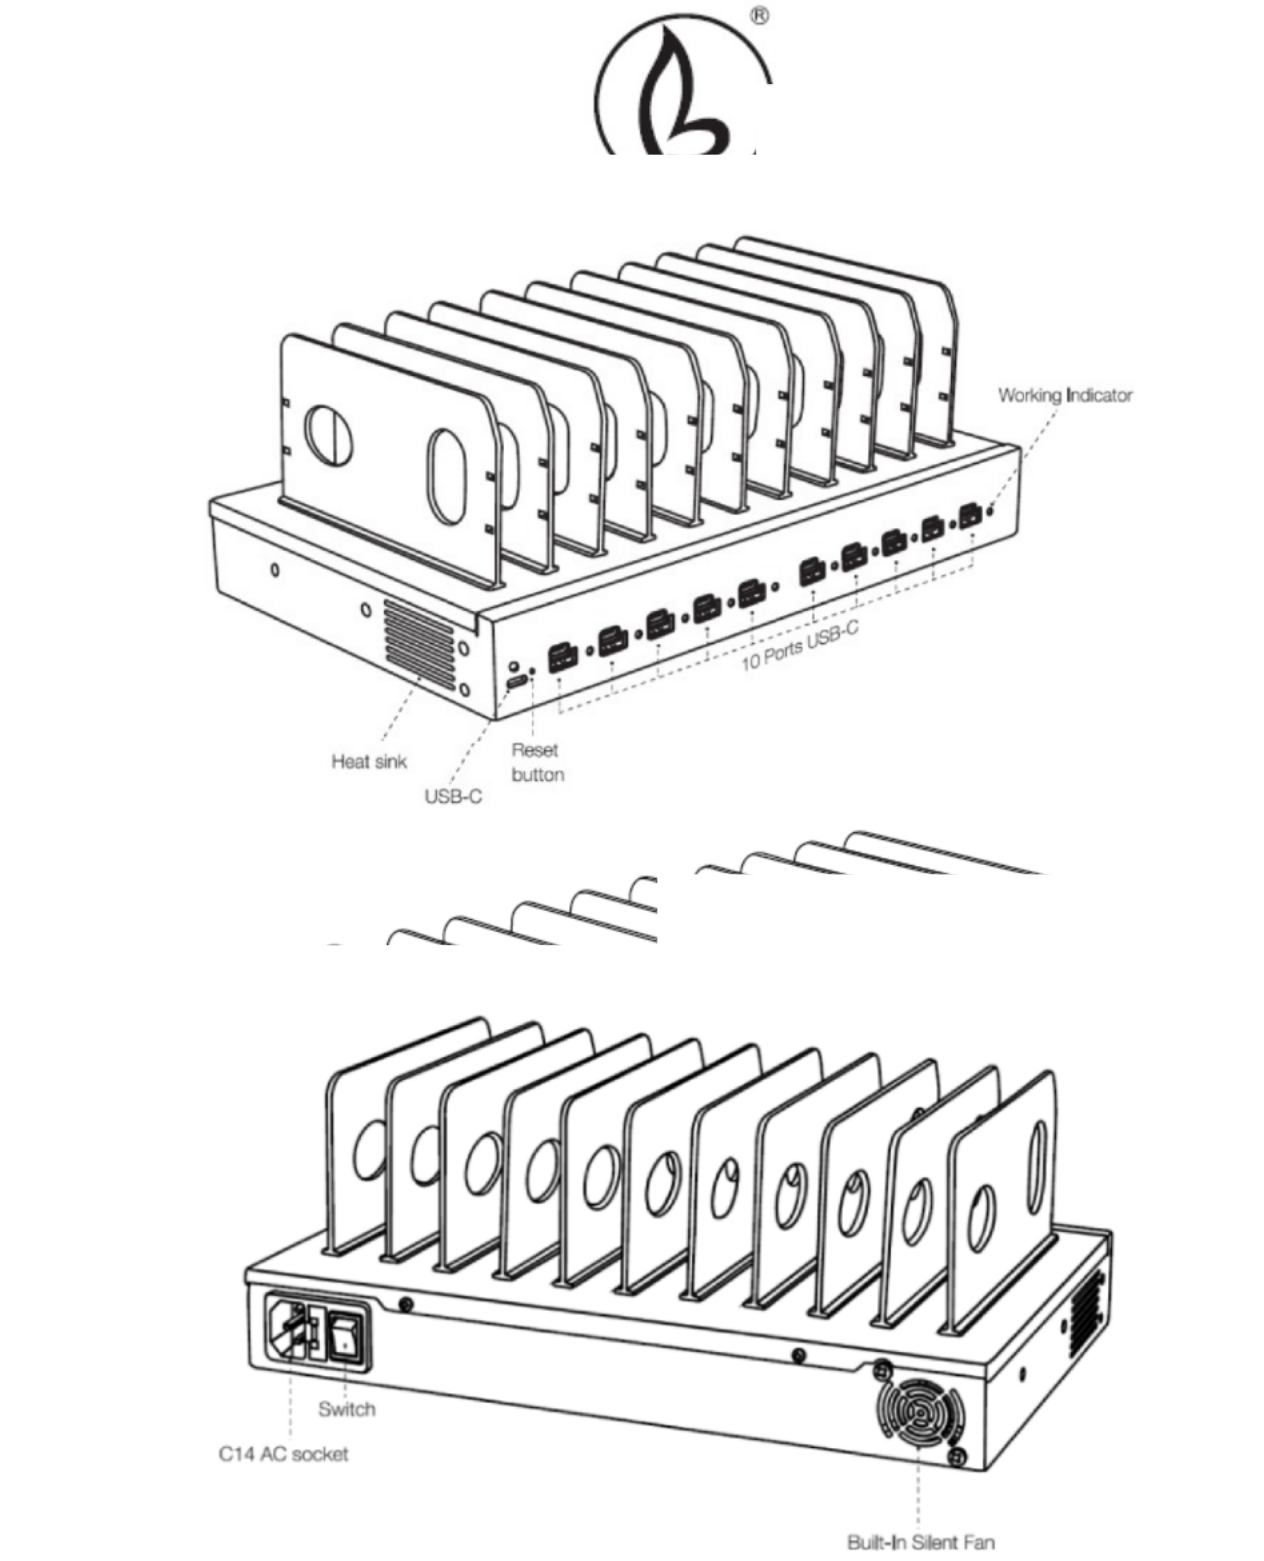

Bedienungsanleitung



Produktmerkmale

- Steuerung über die App „innovatecharger“. Dieses USB-Power-Delivery-Ladegerät verfügt über eine Timerfunktion, mit der Ein- und Ausschaltzeiten festgelegt werden können. Dies hilft, Energie zu sparen, die Energieeffizienz zu verbessern und zur CO₂-Reduzierung beizutragen.
- USB-C-PD-Ladegerät mit 10 Anschlüssen für mehrere Geräte. Mit einer Gesamtleistung von 1000 W können bis zu 10 MacBooks, Chromebooks, Tablets oder Smartphones gleichzeitig mit maximal 65 W pro Anschluss geladen werden.
- Breite Kompatibilität: schnelles Laden nahezu aller USB-C-Geräte, von Smartphones und Tablets bis hin zu Laptops.
- Universeller Netzeingang 110-240 V.
- Mehrfachschutz gegen Überhitzung, Überspannung, Überstrom und Kurzschluss.


Produktspezifikationen

Modell	OMD10-1000W-C-Z
Eingang	AC 110-240 V · 12 A · 50/60 Hz
Ausgangsleistung	USB-C = DC 5/9/12/15 V 3 A / 20 V 5 A USB-A = DC 5-20 V 3 A
Gesamtleistung	Max. 1000 W
Abmessungen	340 x 213 x 46 mm (LxWxH)

Produktübersicht

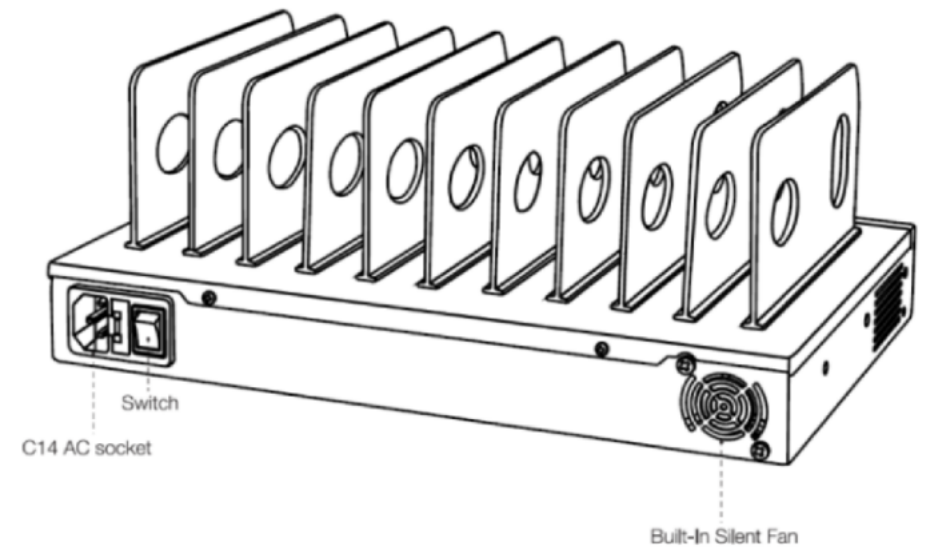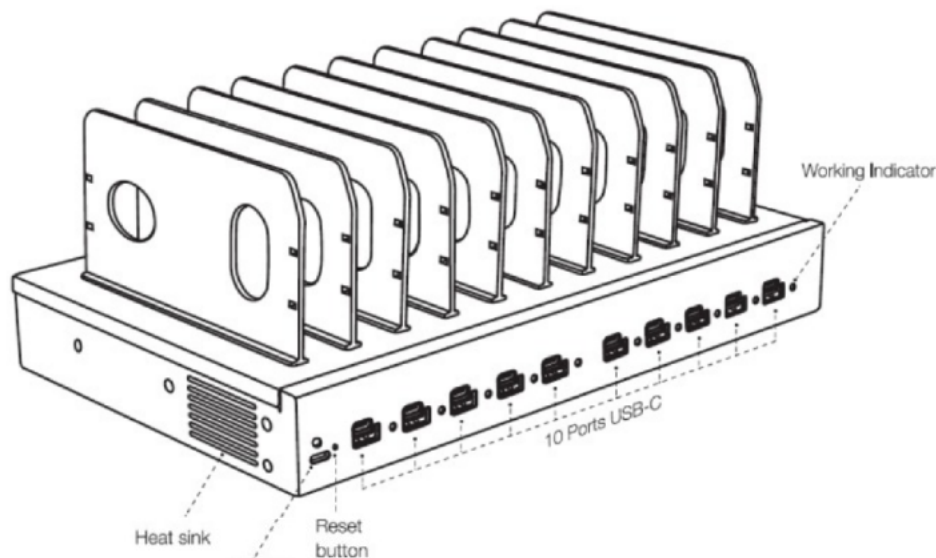

Bedienungsanleitung

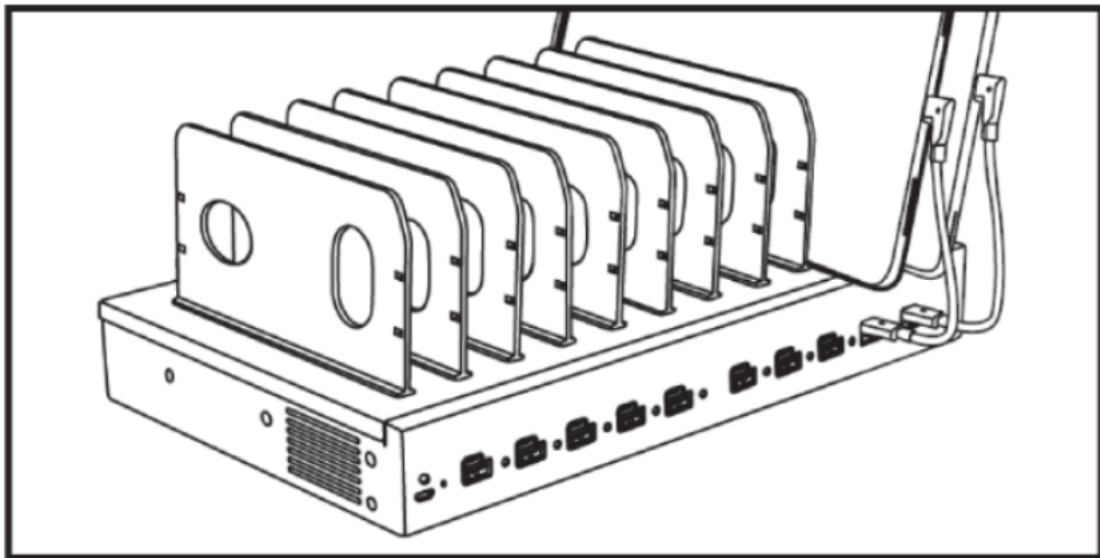

Anschluss an die Stromversorgung

Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt und fest in der Steckdose sitzt.

Geräte anschließen

Verbinden Sie das zu ladende Gerät mit einem USB-C-Kabel mit dem USB-C-Anschluss des Ladegeräts. Achten Sie darauf, dass die USB-C-Stecker vollständig eingesteckt sind, um ein Lösen oder eine Unterbrechung des Ladevorgangs zu vermeiden.

Ladevorgang starten

Sobald das Gerät korrekt angeschlossen ist, beginnt der Ladevorgang automatisch. Überprüfen Sie die Ladeanzeige des Geräts, um den Ladezustand zu kontrollieren.

Ladevorgang beenden

Wenn das Gerät vollständig geladen ist, beendet das Ladegerät den Ladevorgang automatisch. Sie können das Gerät anschließend trennen und verwenden.

Die Innovatecharger-App verwenden

Fernverwaltung

Laden Sie die mobile App herunter und installieren Sie sie gemäß den nachstehenden Schritten, um den Status der angeschlossenen Geräte zu kontrollieren.

1 - Herunterladen und installieren

Schritt 1: Öffnen Sie den zu Ihrem Gerät passenden App-Store. Apple-Nutzer öffnen den Apple App Store; Android-Nutzer öffnen Google Play.

Schritt 2: Suchen Sie in der Suchleiste nach „innovatecharger“. Die App „Innovatecharger“ wird in den Suchergebnissen angezeigt.

Schritt 3: Wählen Sie die Innovatecharger-App aus, sehen Sie sich die Informationen an und tippen Sie anschließend auf „Herunterladen“ oder „Installieren“.

Sie können die App auch herunterladen, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen.



für iOS



für Android



für Huawei


2 - App öffnen

Beim ersten Öffnen der App werden Sie aufgefordert, sich mit einem bestehenden Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

3 - Anmelden oder Konto erstellen

Beim ersten Öffnen der App werden Sie aufgefordert, sich mit einem bestehenden Konto anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus, um das Ladegerät mit der mobilen App zu verbinden und den Status Ihrer Geräte zu kontrollieren.

4 - Gerät zurücksetzen

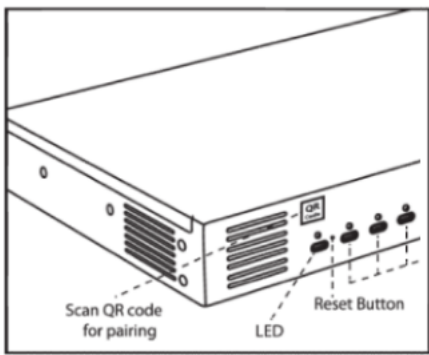

Halten Sie vor Beginn des Kopplungsvorgangs die Reset-Taste des Ladegeräts 5 Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird Bluetooth am Ladegerät aktiviert.

Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie eine kleine Nadel oder einen spitzen Gegenstand, um die Reset-Taste zu drücken, da sie aus Sicherheitsgründen versenkt sein kann.

5 - QR-Code scannen

Scannen Sie nach dem Zurücksetzen des Geräts mit der mobilen App den QR-Code am Ladegerät oder fügen Sie das Gerät manuell hinzu. Die App startet anschließend den Kopplungsvorgang.

6 - Mit Bluetooth LS_XXXXXXX verbinden

- Während der Kopplung startet die App automatisch die Bluetooth-Suche nach dem Ladegerät.
- Warten Sie, bis das Bluetooth-Gerät mit dem Namen LS_XXXXXXX angezeigt wird, und setzen Sie den Kopplungsvorgang fort.

7 - WLAN-Daten für Zuhause oder Büro eingeben

Geben Sie den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort des Netzwerks ein, das sich in der Nähe des Ladegeräts befindet.

Wichtig: Das Ladegerät unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Es ist nicht mit 5-GHz-Netzwerken oder Dualband-Netzwerken kompatibel.

Lesen Sie bei Bedarf in der Bedienungsanleitung Ihres WLAN-Routers nach, wie Sie überprüfen können, ob Ihr Netzwerk mit 2,4 GHz arbeitet oder wie Sie den 2,4-GHz-Modus aktivieren bzw. auswählen. Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal am Standort des Ladegeräts ausreichend stark ist.

Kopplung abschließen

- Warten Sie, bis die App den Verbindungsvorgang abgeschlossen hat.
- Nach erfolgreichem Abschluss zeigt die App eine Bestätigungsmeldung an.

Sicherheitshinweise

1. Üben Sie keine äußere Kraft auf das Kabel aus.
2. Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
3. Verbinden Sie ein aufgewickeltes Kabel nicht mit der Stromversorgung.
4. Platzieren Sie das Kabel oder das Gerät nicht in der Nähe von Hezelementen.
5. Biegen Sie das Kabel nicht und nehmen Sie es nicht ein.
6. Berühren Sie das Kabel oder die Stifte des Steckers nicht mit nassen Händen.
7. Ziehen Sie den Stecker sofort ab, wenn ungewöhnliche Geräusche, Rauch oder Geruch auftreten.
8. Führen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät ein. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
9. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
10. Stecken Sie keine scharfen Gegenstände in die Lüftungsöffnungen. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
11. Stecken Sie das Produkt vollständig und fest ein.
12. Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
13. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, in eine Tasche oder in einen geschlossenen Schrank ohne ausreichende Belüftung.
14. Halten Sie das Produkt von Staub, Wasser, Wischwasser und Feuchtigkeit fern. Wasser kann einen Stromschlag verursachen.
15. Halten Sie Netzkabel und Steckdose sauber. Schmutz kann einen Kurzschluss oder Brand verursachen.
16. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
17. Berühren Sie Netzkabel oder Steckdose nicht mit nassen Händen. Es besteht Stromschlaggefahr.
18. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird. Dies kann Überhitzung, Brand oder Stromschlag verhindern.
19. Das Gerät der Schutzklasse I muss an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.
20. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wird der Netzstecker oder eine Gerätekopplung als Trennvorrichtung verwendet, muss diese jederzeit leicht zugänglich bleiben.